






- A Ø 394 mm
- B Ø 194 mm
- C Ø 194 mm
- V 52 m/sec



- Dotazioni di serie**
- Attacco al trattore Cat.I
 - Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
 - Cinghie dentate
 - Cuscinetti rotore a doppio rullo oscillante
 - Rotore Bilanciato elettronicamente
 - Pulegge trasmissione bilanciate elettronicamente
 - Rullo di appoggio autopulente regolabile in altezza
 - Contro coltello

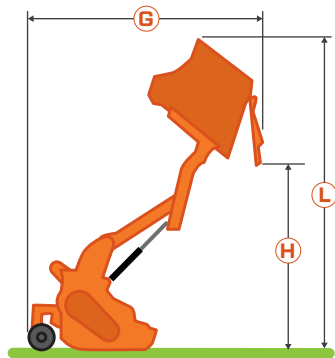

	G	H	L	
	m	m	m	m³
GREEN BEE 160	2,6	2,2	3,4	2
GREEN BEE 180	2,6	2,2	3,4	2,3
GREEN BEE 200	2,6	2,2	3,4	2,6

	 A - B - C (mm)	 mm - inch	 G/min	 CV - KW	 N °	 Kg - Lbs	 N°	 N°	 N°
GREEN BEE 160	1900 - 1900 - 1400	1600 - 63	540	80 - 59	4	810 - 1785	112	56	56
GREEN BEE 180	2100 - 1900 - 1400	1800 - 71	540	90 - 66	4	910 - 2006	124	62	62
GREEN BEE 200	2300 - 1900 - 1400	2000 - 79	540	100 - 73	4	1012 - 2231	136	68	68



Mazza doppio tagliente
Double cutting hammer
Doppelschnitt Hammerschlägel
Marteau à double tranchant
Martillo de doble corte



Regolazione del rullo posteriore
Rear roller adjustment
Einstellung der hinteren Walze
Réglage du rouleau arrière
Ajuste del rodillo trasero



Standard equipment

- Tractor linkage Cat.I
- Oil sealed transmission with free wheel
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating roller
- Electronically balanced rotor
- Electronically balanced transmission pulleys
- Self cleaning supporting roller adjustable in height
- Counter blade

Standardausstattung

- Traktoranbau Kat.I
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Selbstreinigende, verstellbare Stützwalze mit Erdkratzer
- Gezackte Keilriemen
- Rotor Lagerung mit zweireihigen Pendelrollenlager
- Rotor elektronisch ausgewuchtet
- Gegenschneide

Équipement de série

- Attelage tracteur Cat.I
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double rouleau oscillant
- Rotor équilibré électroniquement
- Poulies transmission équilibrées électroniquement
- Rouleau d'appui auto nettoyant réglable en hauteur
- Contre couteau

Equipamiento estándar

- Conexión Cat.I
- Transmisión con rueda libre
- Correas dentadas
- Rodamientos rodillos oscilantes doble (rotor)
- Rotor balanceado electronicamente
- Poleas de transmisión balanceadas electronicamente
- Rodillo de apoyo autolimpiante y ajustable
- Contracuchilla

Doppia altezza di scarico
Double height discharge
Doppel-Entladung Höhe
Déchargement à double hauteur
Descarga con dos alturas

